

СПЕЦИФИКАЦИЯ БЕТНОСМЕСИТЕЛЬ IVECO TRAKKER AD380T41 6x4




Колесная формула	:	6x4	
- Колесная база, мм			3500+1390
- Двигатель:		IVECO F3B (Cursor 13), 13 литров (410 л.с.) турбо дизель, EURO 5	
- КПП:		ZF 16S 2220 TO (16-ти ступенчатая, механическая)	
- Полная масса (кг.):			38 500
- Объем перевозимой бетонной смеси (м3.):			9

Кабина	:	AD TRAKKER
- стальная над двигателем		
- 2х местная, без спального места		

Двигатель	:	CURSOR 13 / Евро 5 / 410 л.с.
- Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонаддува с клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турбину и промежуточным охладителем подаваемого в цилиндры воздуха. Впрыск топлива в цилиндры осуществляется посредством индивидуальных для каждого цилиндра «насос-форсунок» и электронной системы подачи топлива (EDC)		
- Рабочий объем двигателя	-	12880 см3
- Количество клапанов	-	24
- Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 5		

Модель двигателя *	Топливо	Экологический класс	Расход AdBlue	Мощность
F3B / Cursor 13	Дизельное	Четвёртый(Евро-5)	6% от расхода топлива	410 лс

Максимальная мощность, кВт / лс	301 / 410
При оборотах в минуту	1515 - 1900
Максимальный крутящий момент, Нм	1900
При оборотах в минуту	1000 - 1515

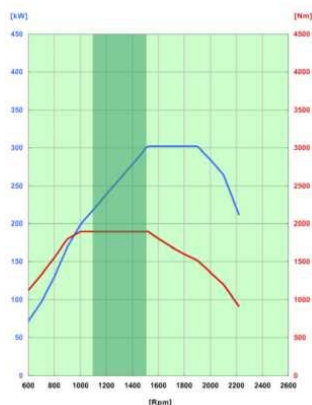

Тормозная система

- Двухконтурная пневматическая
- ABS+EBL(REAR)
- Декомпрессионный моторный тормоз **Iveco Turbo Brake**
- Электронная система контроля тормозного усилия тягач+полуприцеп (EBL)
- Тормозные механизмы, тип : для всех осей - барабанные
- Сушитель воздуха пневмосистемы с подогревом

Электросистема

- Напряжение : 24 В
- Аккумуляторная батарея : 2x12В (190 Ач)
- Генератор : 28 В-90 А
- Стартер : 5 кВт

Комплектация:

Кабина:	Над двигателем короткая «AD», серии «STRALIS»; 2-х местная без спального места. Сиденье водителя на пневмоподвеске регулируемое, с подголовником, с ремнем безопасности; сиденье пассажира регулируемое, с ремнем безопасности. Цвет кабины – красный*
Полная масса автомобиля, не более, кг:	38 500
Шины	Двускатная ошиновка КАМА 315/80R22,5
Коробка передач:	16S2220 TO, количество передач 16+2, синхронизированная
Сцепление:	Однодисковое сухое, диаметр диска 17", с усилителем привода управления
Рулевое управление:	С гидроусилителем, рулевая колонка с регулированием, с замком вала рулевого управления
Подвеска:	Передняя – малоллистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Задняя – многорычовая рессора и телескопические амортизаторы. Стабилизатор поперечной устойчивости среднего моста.
Тормоза:	Двухконтурная пневматическая система тормозов ABS с ASR (с режимом off-road) и электронным ограничителем тормозного усилия EBL Передние дисковые тормоза, задние барабанного типа
Топливный бак:	455 л. Топливозаборник с эл. подогревом.
Оборудование	Предпусковой подогреватель Eberspächer «HYDRONIK-M»



поставляемое в составе автомобиля:	Блокировка межосевого и межколесных дифференциалов задних мостов Запасное колесо Защитные решетки фар Защита задних фонарей Защита датчиков мостов Защита датчиков КПП Аккумуляторные батареи 190 А/ч Огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки Шланг для накачки шин 15 метров Домкрат 16 т. Топливный фильтр сепаратор IVECO с подогревом Чехол утепления радиатора Комплект инструмента Противотуманные фары Электрорегулируемые и обогреваемые зеркала заднего вида Ограничитель скорости 90 км/ч Внешний солнцезащитный козырек Звукопоглощающая обивка кабины на 80 ДБ Бортовой компьютер Счетчик рабочих часов в составе бортового компьютера Счетчик расхода топлива в составе бортового компьютера 2 противооткатных упора с креплением на раме шасси Северное исполнение ГСМ Заднее защитное устройство Боковые защитные устройства
------------------------------------	---

Цвет
Красный

Технические характеристики автобетоносмесителя

№ п/п	Характеристики	9 ДА
1	Полезный объем смесительного барабана, м ³	9
2	Частота вращ. смесит. барабана об/мин	14
3	Высота загрузки, мм	---
4	Вместительность бака для воды, л	800
5	Тип привода смесителя — автономный двигатель Д-243 (ММЗ)	
6	Планетарный трехступенчатый редуктор «ZF» (пр-ва Германия)	
7	Тип гидропривода смесительного барабана	ГСТ 90
8	Модель теплообменника АКГ (пр-ва Германия)	
9	Емкость гидробака, л.\	13
10	Масса технологического оборудования, кг	5050